


Aire Acondicionado Split Muro


Equipo Ecológico R-410

Características Funcionales

- Equipo ecológico R-410.
- Capacidades desde 9000 a 24000 Btu/h.
- Frío en Verano, Calor en Invierno.
- Control remoto con pantalla LCD.
- Split muro consta de dos unidades: interior y exterior.
- Modo sleep.
- Control ventilador automático de tres velocidades.
- Logra un ambiente silencioso y confortable.
- Opciones de swing y air flow logra el movimiento de aire automático en 4 direcciones.
- Modo turbo para un rápido cambio de de temperatura.
- Panel frontal fácil de desmontar para lavar.

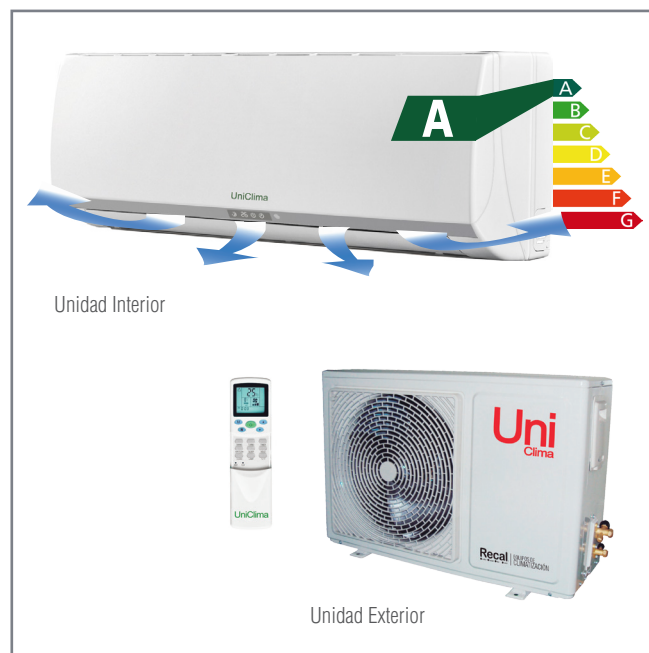

Dimensiones

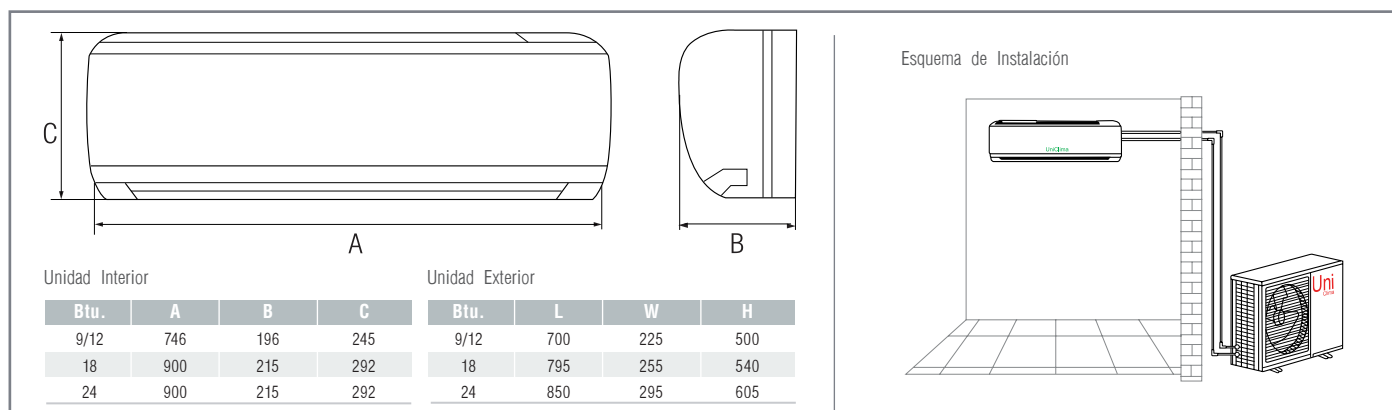

Características Técnicas

Split Muro Ecológico		SM09	SM12	SM18	SM24
Capacidad enfriamiento	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Eficiencia Energética	ABCDEFG	A	A	C	C
Refrigerante	-	R410	R410	R410	R410
Tuberías refrigerante (líq./gas/largo)	mm	6.35/9.52/4000	6.35/12.7/4000	6.35/12.7/4000	9.52/15.88/4000
Consumo potencia enfriamiento	W	860	1150	1925	2190
Capacidad calefacción	Btu/h	9.485	11.601	19.142	22.520
Consumo corriente (calefac./enfriam.)	A	3.9/3.4	5.4/5.4	9/8.5	9.5/9.3
Consumo potencia calefacción	W	770	1200	1850	2090
Capacidad compresor	W	2600	3720	5850	6600
Consumo potencia compresor	W	915	1180	1850	2150
Voltaje	V	220 ~ V/50Hz	220 ~ V/50Hz	220 ~ V/50Hz	220 ~ V/50Hz
Uni. Interior peso neto/grueso	Kg.	9/11	9/11	13/15	13/16
Uni. Exterior peso neto/grueso	Kg.	25/29	40/42	38/42	44/50
Nivel de ruido Uni. Interior	db(A)	29-39	32-40	37-44	42-46
Nivel de ruido Uni. Interior	db(A)	51	54	54	54
Distancias máximas linterior/externo	Mts.	15	15	15	15
Distancias máx. Altura interior/externo	Mts.	5	5	5	5
CÓDIGO RECAL	-	AACS09A410	AACS12A410	AACS18A410	AACS24A410